

Separador de membrana sanitario para alimentación conexión bridada

Se utilizan para proteger al manómetro del medio.

Cada medio requiere de un separador específico, este separador es de uso universal.



Aplicación:

- Industria alimentaria
- Medios agresivos
- Tratamiento de aguas

PARÁMETROS ESTÁNDAR

Límites de utilización:

Presión nominal máxima: 60 bar

Rango de presión: 0 a 60 bar máximo

Temperatura máxima de proceso: -20+120°C

DN: 1"½ o 2"

MATERIALES



Cuerpo: Acero inoxidable 316

Membrana: Acero inoxidable 316L soldada

Brida: Acero inoxidable 316

Líquido de relleno: Aceite alimentario

Sellado: PTFE

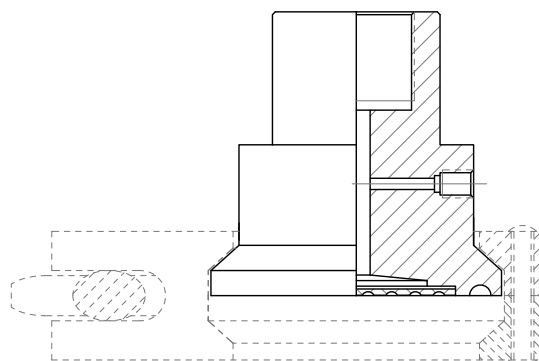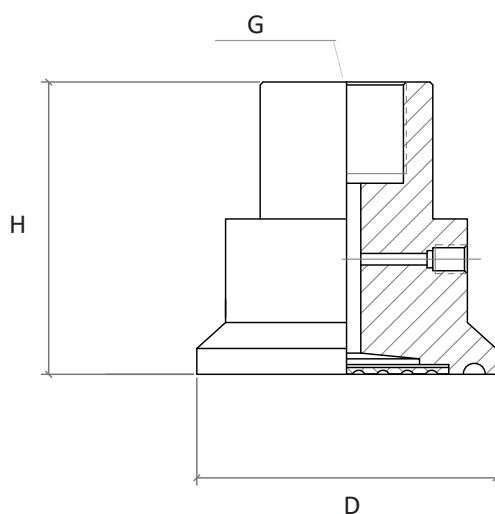

DN	H	D	G
1"½	42.5	50.5	½ "BSP
2"	42.5	64	½ "BSP