D 42

Termómetro bimetálico para hornos con vástago de latón

Para hornos de cualquier medida, especialmente diseñado para colocar en la embocadura de hornos grandes.
Fácil colocación y manejo. Conexión directa mediante vaina.
No exponer al fuego directamente

PARÁMETROS ESTÁNDAR
Diseño: EN 13190
Montaje: Ver esquema adjunto **B**
Cierre: Encaje
Grado de protección: IP56
Precisión: Clase 2.5
Rango: 0+500ºC
Elemento sensor: Tira bimetálica
Longitud vástago (L): **150; 200; 300; 400** o **500** mm
Conexión al horno: Mediante funda de protección
Líquido antivibraciones: N/D

MATERIALES
Caja y aro: Acero cincado
Tubo bourdon: Aleación de cobre
Visor: Vidrio
Dial/Carátula: Aluminio lacado en blanco
Aguja: Aluminio lacado en negro
Vástago: Latón

Aplicación:
- Hornos industriales
- Hornos de leña

B Posterior

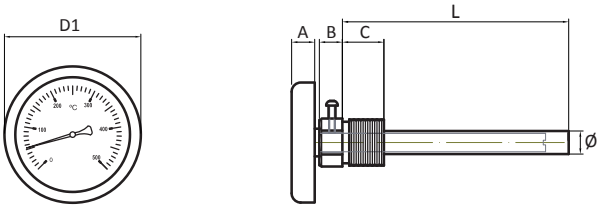

DIMENSIONES (mm)							PESO (g)			Escala de temperaturas según DIN 16206			
DN	Montaje	A	Ø	B	C	D1	L=150mm	L=300m	L=500m	Esacala impresa sobre el dial (°C)	Rango útil de medida (°C)	Subdivisión °C/raya	Error máximo
Ø63	B	10	10	10	18	63	123	142	172	0+500	+50+450	10	10

Cómo realizar un pedido

1.Diámetro de la caja	2.Rango de Temperatura (°C)	3.Montaje	4.Longitud vástago (L) en mm	5.Conexión al proceso
Ø63	0+500	B	150 200 300 400 500	Bulbo liso Funda de protección

6.Certificado de calibración trazable a ENAC

3 puntos	5 puntos	7 puntos
4 puntos	6 puntos	Sin certificado

	1	2	3	4	5	6
D 42 -						

www.termometros.com

Pídelo en nuestra tienda online!

+34 94 676 63 64
info@termometros.com

Gesa Termómetros S.L. · C/ Barrikako Bidea Pol. Ind. Igeltzera Pabellón D3 · 48610 Urduliz (Bizkaia) ESPAÑA