

Para hornos de cualquier medida, especialmente diseñado para colocar en la embocadura de hornos grandes.
Fácil colocación y manejo. Conexión directa mediante vaina.
No exponer al fuego directamente



PARÁMETROS ESTÁNDAR

Diseño: **EN 13190**

Montaje: Ver esquema adjunto **B**

Cierre: Encaje

Grado de protección: IP56

Precisión: Clase 1.6

Rango: 0+400°C

Elemento sensor: Tira bimetálica

Longitud vástago (L): 30 mm

Conexión al horno: Mediante tuerca

Líquido antivibraciones: N/D

MATERIALES

Caja y aro: Acero inoxidable AISI 304

Tubo bourdon: Acero inoxidable AISI 316

Visor: Vidrio

Dial/Carátula: Aluminio lacado en blanco


Aguja: Aluminio lacado en negro

Vástago: Acero inoxidable AISI 316

Aplicación:

- Hornos industriales
- Hornos de leña

B Posterior

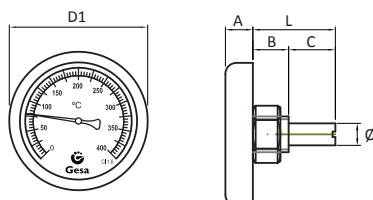

DIMENSIONES (mm)									PESO (g)	Escala de temperaturas según DIN 16206			
DN	Montaje	A	B	D1	Ø	L	SW	C		Escala impresa sobre el dial (°C)	Rango útil de medida (°C)	Subdivisión °C/raja	Error máximo
Ø40	B	10	35	42	8	55	27	20	54	0+400	+50+350	5	8
Ø50	B	10	13	52	8	30	27	17	57				

Cómo realizar un pedido

1. Diámetro de la caja	2. Rango de Temperatura (°C)	3. Montaje	4. Longitud vástago (L) en mm	5. Certificado de calibración trazable a ENAC
Ø40 Ø50 ➡	0+400 ➡	B ➡	55 30 ➡	3 puntos 6 puntos 4 puntos 7 puntos 5 puntos Sin certificado

1	2	3	4	5
D 43 -				

www.termometros.com



Gesa Termómetros S.L. · C/ Barrikako Bidea Pol. Ind. Igeltzera Pabellón D3 · 48610 Urduliz (Bizkaia) ESPAÑA

D11

+34 94 676 63 64

info@termometros.com

Pídelo en nuestra tienda online!